


# Standard-Nutzengrößen Starre LP



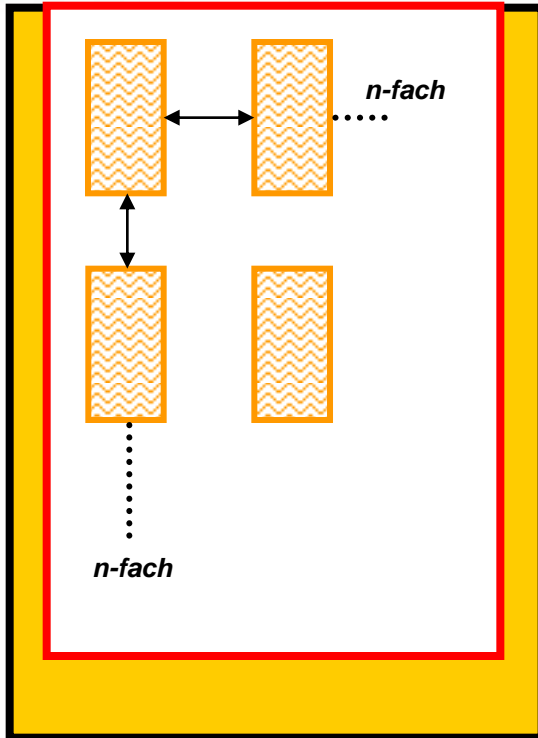

 Zuschnittsformat Fertigungspanel (Brutto-Fläche)

 Nutzbare Fläche (Netto-Fläche)

 Einzel-LP bzw. Kundennutzen


## Standard-Formate DK / ML

Brutto-Fläche	Netto-Fläche
457 x 305	427 x 275
610 x 457	580 x 427
<b>Abstand zwischen LP</b> 	
Kontur gefräst	Kontur geritzt
10 mm	0 mm

 Bevorzugtes Format Standard -Technologie

 Bevorzugtes Format HDI -Technologie

# Nutzengrößen Flex, Starr-Flex & $\mu$ -Via

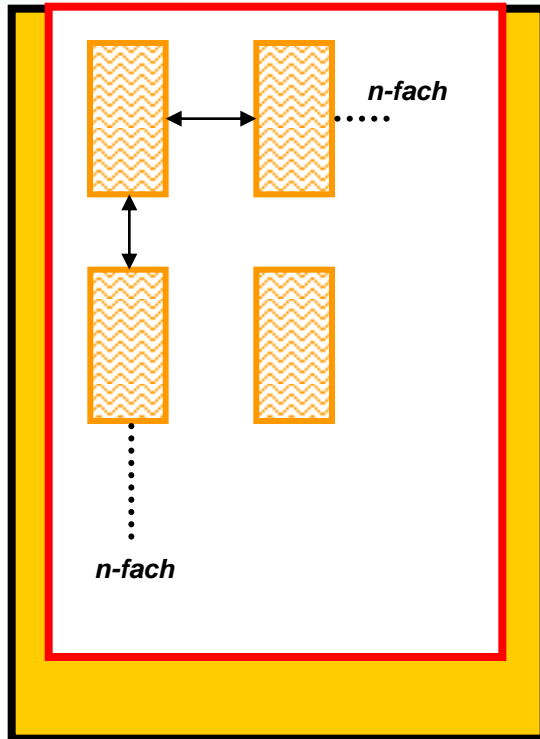

## Standard-Formate Flex, Starr-Flex, $\mu$ -Via

Nutzengröße	NettoFläche
457 x 203	427 x 155
610 x 203	580 x 155
457 x 305	427 x 255
610 x 457	580 x 410
<b>Abstand zwischen LP</b>	
Kontur gefräst	Kontur geritzt
10 mm	0 mm

Anordnung der Testcoupons z.B. ca. 220 mm x 14 mm x Anzahl „n“  
 ist bei der Nutzensauslegung noch zu berücksichtigen dto. eventueller  
 Lötrahmen mit zugehörigem Fräskanal  
 (Die Angaben sind als Richtwerte zu verstehen und können im Einzelfall differieren)